Série BRP - Paletizador

BRP 180/3200

Modelo		BRP 180/3200
Família		Paletização
Número de Eixos		4
Motorização		AC
Raio Máximo de Trabalho		3155mm
Repetibilidade de Posicionamento		±0.05mm
Carga Máxima		180kg
Peso		1130kg
Classificação IP		IP54
Velocidade Máxima de Operação	J1	125°/s
	J2	110°/s
	J3	120°/s
	J4	300°/s
	J5	/
	J6	/
Alcance Máximo de Movimento	J1	±180°
	J2	+85~-40°
	J3	+65~-64°
	J4	±360°
	J5	/
	J6	/
Torque de Carga do Eixo Permitido	J4	/
	J5	/
	J6	/
Inércia de Carga do Eixo Permitida	J4	87Kgm²
	J5	/
	J6	/
Configuração da Mangueira de Ar		2-Φ12mm
Conexão Elétrica Integrada		10 Vias
Método de Instalação		Chão
Ambiente Operacional	Temperatura do Ambiente	0~45°C
	Umidade do Ambiente	Abaixo de 75% RH (curto prazo 95% RH). Sem condensação
	Requisitos de Vibração	Abaixo de 0.5G (4.9m/s2)
Nível de Ruído		≤ 80dB (A)
Aplicação		Paletização, Manipulação e Movimentação de Materiais

Área de Trabalho:

(Unidade: mm)

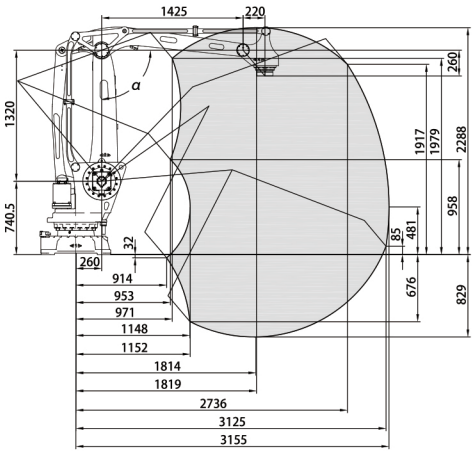

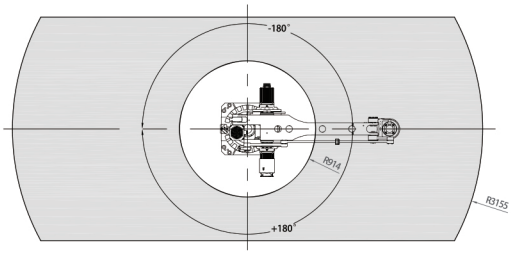

Dimensões de montagem base e dimensões do flange de pulso:

(Unidade: mm)