

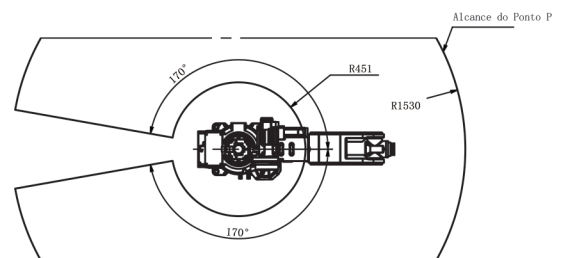


Série BRS - Robô de Solda


BRS 15/1530 A

Especificações

Classificação IP	IP54/IP65(Pulso)	
Capacidade	3.0KVA	
Eixos	6	
Carga	15kg	
Alcance Máximo	1530mm	
Peso	185kg	
Repetibilidade	±0.08mm	
Velocidade Máxima de Operação	J1	198°/S
	J2	198°/S
	J3	222°/S
	J4	198°/S
	J5	370°/S
	J6	202°/S
Alcance Máximo de Movimento	J1	±170°
	J2	+178° — -58°
	J3	+115° — -90°
	J4	±135°
	J5	+115° — -143°
	J6	±360°
Diâmetro do eixo vazado	J4	Φ27
Método de Instalação	Chão, Teto e Parede	
Ambiente Operacional	Temperatura do Ambiente	0°C — 45°C
	Umidade do Ambiente	20% — 80%RH (Sem-Umidade)
	Requisitos de Vibração	≤4.9 M/S²
	Outros Detalhes	Sem gases ou líquidos inflamáveis e/ou corrosivos, longe de fontes de ruído elétrico

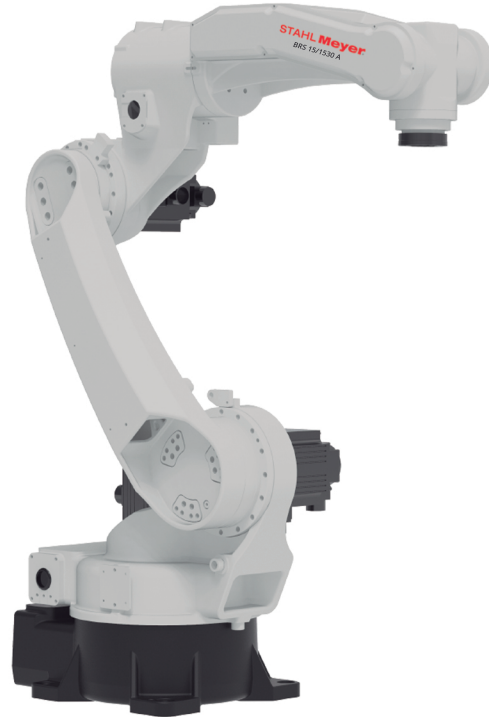

Medidas da Base



Vista M






Diagrama da Curva do centro de gravidade da carga e da massa da carga



Medidas do Pulso

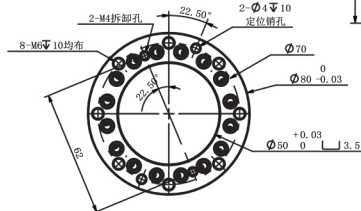