




Série BRS - Robô de Solda

BRS 6/1450 A




Especificações


Classificação IP	IP54/IP65(Pulso)	
Capacidade	3.0KVA	
Eixos	6	
Carga	6kg	
Alcance Máximo	1450mm	
Peso	170kg	
Repetibilidade	±0.08mm	
Velocidade Nominal e Máxima de Operação	J1	145°/S / 296°/S
	J2	133°/S / 171°/S
	J3	145°/S / 281°/S
	J4	217°/S / 407°/S
	J5	172°/S / 352°/S
	J6	500°/S / 1333°/S
Alcance Máximo de Movimento	J1	±165°
	J2	+80° — -150°
	J3	+125° — -75°
	J4	±170°
	J5	+115° — -140°
	J6	±220°
Diâmetro do eixo vazado	J4	Φ27
	J6	Φ45
Método de Instalação	Chão e Teto	
Ambiente Operacional	Temperatura do Ambiente	0°C — 45°C
	Umidade do Ambiente	20% — 80% RH (Sem-Umidade)
	Requisitos de Vibração	≤4.9 M/S ²
	Outros Detalhes	Sem gases ou líquidos inflamáveis e/ou corrosivos, longe de fontes de ruído elétrico

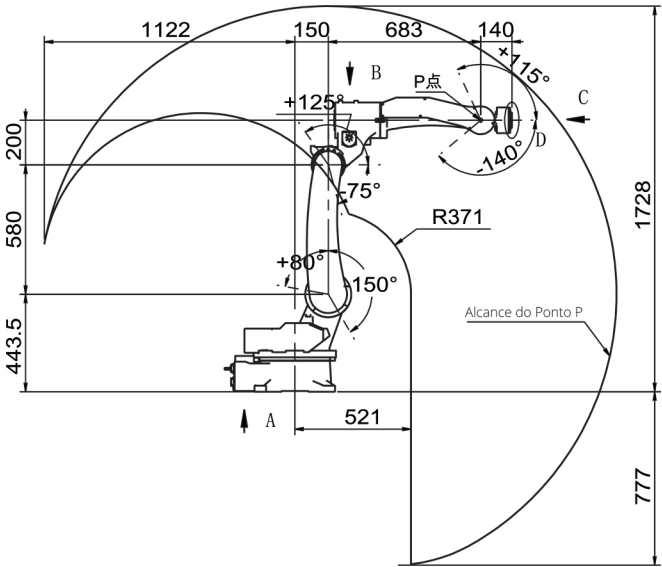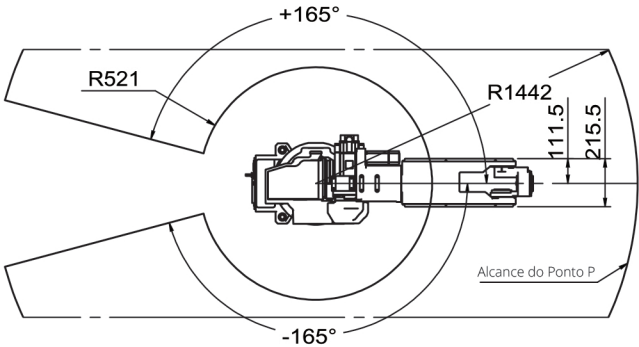


Vista A

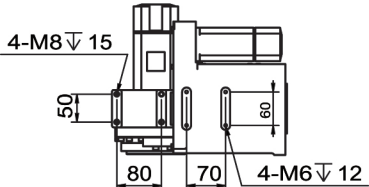

Vista B



Vista C



Vista D (Parcial)


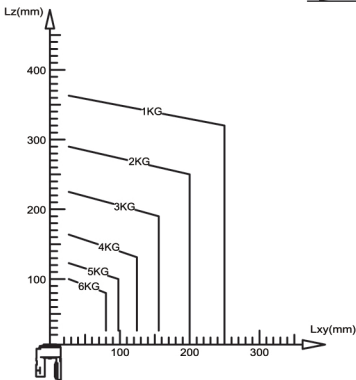


Diagrama da Curva do centro de gravidade da carga e da massa da carga

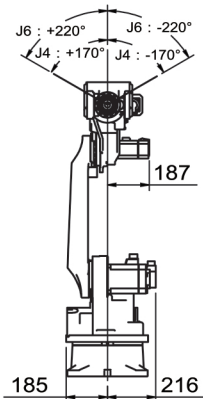

Tabela

Universal

Paletização

Solda

Colaborativo

Scara

Delta