

Série RPD - Robô Paralelo Delta

RPD 3/800S3




Especificações

Carga Nominal		3 kg
Raio Máximo de Trabalho		800mm
Eixos		4
Precisão de posicionamento repetitivo		±0.08mm
Precisão de posicionamento repetitivo do ângulo de quatro eixos		±0.2°
25/305/25	0.1 kg	0.252s
	1 kg	0.28s
	3 kg	0.304s
	6 kg	/
90/400/90	0.1 kg	0.283s
	1 kg	0.365s
	3 kg	0.389s
	6 kg	/
	15 kg	/
Velocidade Máxima		6m/s
Fonte de Alimentação		AC380V ± 10% de Três Fases, 50/60HZ
Potência		3.2KW
Classificação IP		IP54
Peso		120kg






Alcance Operacional

Distância do plano de instalação ao plano superior de trabalho	717mm
Distância do centro do eixo do redutor ao plano superior de trabalho	550mm
Altura do espaço cilíndrico de trabalho	200mm
Altura do espaço cônico de trabalho	100mm
Diâmetro cilíndrico do espaço de trabalho	800mm
Diâmetro da ponta cônica do espaço de trabalho	700mm

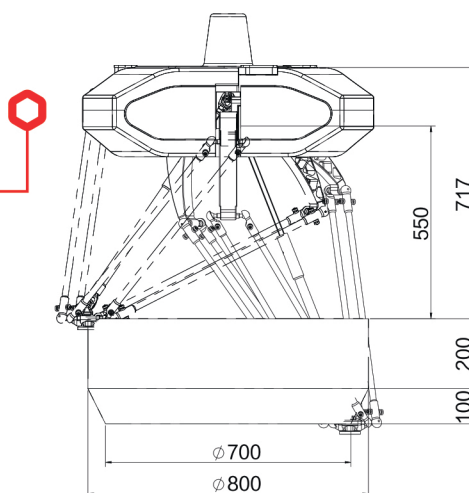

Dimensão de Montagem:

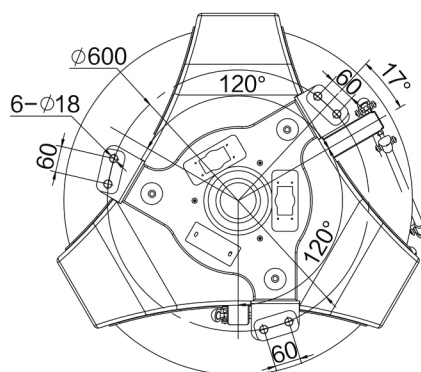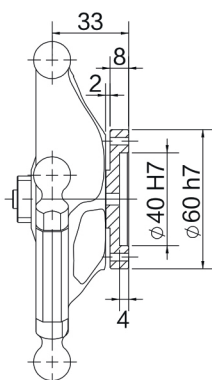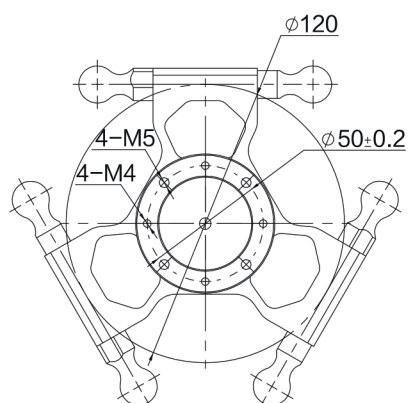

Tabela

Universal

Paletização

Solda

Colaborativo

Scara

Delta