

Série RPD - Robô Paralelo Delta

RPD 6/1300S6




Especificações

Carga Nominal	6 kg	
Raio Máximo de Trabalho	1300mm	
Eixos	4 (com opção de 3 Eixos)	
Precisão de posicionamento repetitivo	±0.08mm	
Precisão de posicionamento repetitivo do ângulo de quatro eixos	±0.2°	
25/305/25	0.1 kg	0.26s
	1 kg	0.32s
	3 kg	0.42s
	6 kg	0.49s
90/400/90	0.1 kg	0.42s
	1 kg	0.49s
	3 kg	0.54s
	6 kg	0.61s
	15 kg	/
Velocidade Máxima	10m/s	
Fonte de Alimentação	AC380V ± 10% de Três Fases, 50/60HZ	
Potência	4.7KW	
Classificação IP	IP54	
Peso	160kg	






Alcance Operacional

Distância do plano de instalação ao plano superior de trabalho	917mm
Distância do centro do eixo do redutor ao plano superior de trabalho	700mm
Altura do espaço cilíndrico de trabalho	250mm
Altura do espaço cônico de trabalho	50mm
Diâmetro cilíndrico do espaço de trabalho	1300mm
Diâmetro da ponta cônica do espaço de trabalho	1100mm

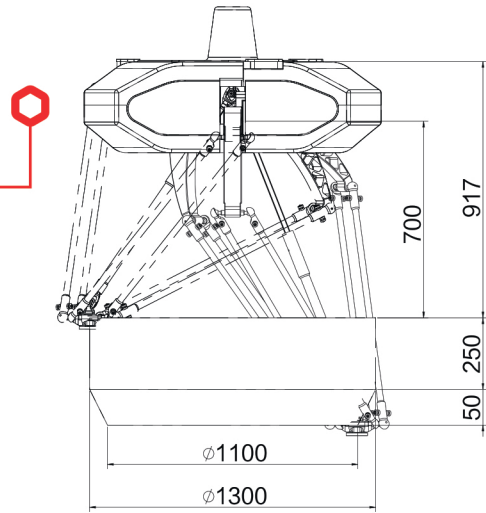

 Dimensão de Montagem:

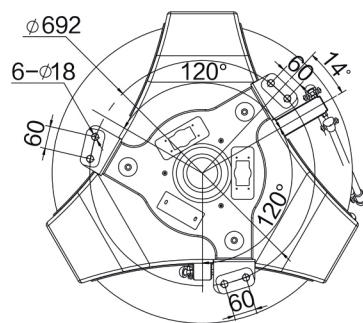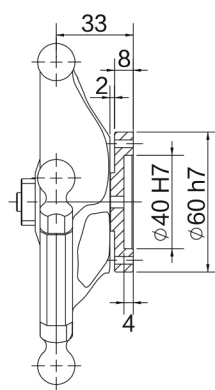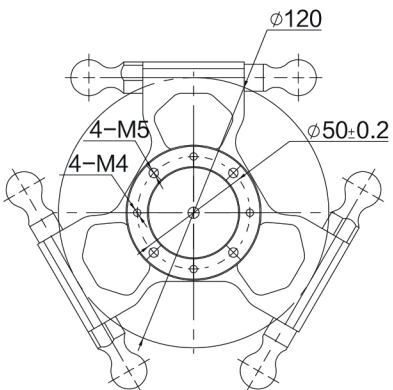

Delta