

Série RPD - Robô Paralelo Delta

RPD 6/1600S6




Especificações

Carga Nominal	6 kg	
Raio Máximo de Trabalho	1600mm	
Eixos	4 (com opção de 3 Eixos)	
Precisão de posicionamento repetitivo	±0.1mm	
Precisão de posicionamento repetitivo do ângulo de quatro eixos	±0.2°	
25/305/25	0.1 kg	0.26s
	1 kg	0.32s
	3 kg	0.42s
	6 kg	0.49s
90/400/90	0.1 kg	0.42s
	1 kg	0.49s
	3 kg	0.54s
	6 kg	0.61s
	15 kg	/
Velocidade Máxima	10m/s	
Fonte de Alimentação	AC380V ± 10% de Três Fases, 50/60HZ	
Potência	4.7KW	
Classificação IP	IP54	
Peso	190kg	






Alcance Operacional

Distância do plano de instalação ao plano superior de trabalho	1022mm
Distância do centro do eixo do redutor ao plano superior de trabalho	800mm
Altura do espaço cilíndrico de trabalho	350mm
Altura do espaço cônico de trabalho	50mm
Diâmetro cilíndrico do espaço de trabalho	1600mm
Diâmetro da ponta cônica do espaço de trabalho	1300mm

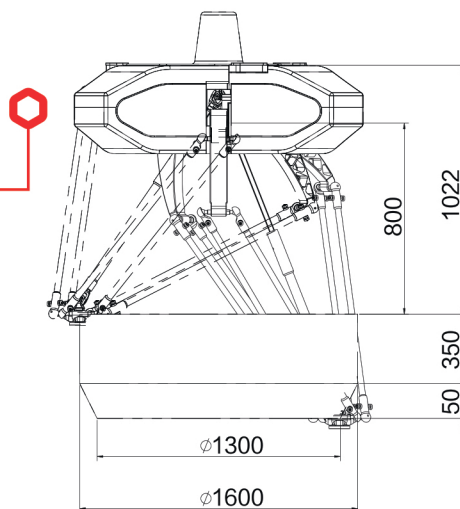

Dimensão de Montagem:

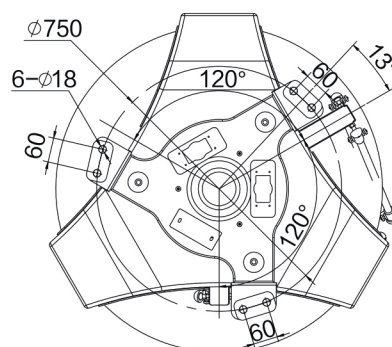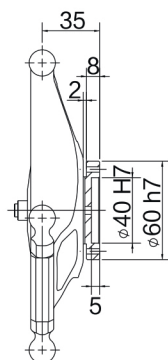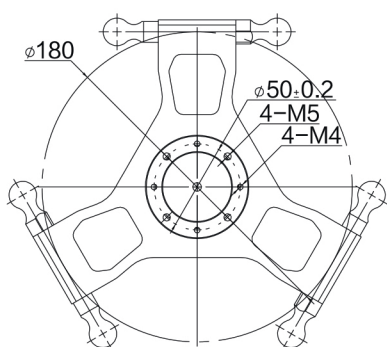

Tabela

Universal

Paletização

Solda

Colaborativo

Scara

Delta