



Série PSCCF - Posicionadores de Solda

POSICIONADOR DE SOLDA, COLUNA DUPLA FIXA, CABEÇA E CALDA

Especificações	PSCCF 300	PSCCF 500
Capacidade de Carga	300 kg (até 350 mm o raio)	500kg (até 400mm o raio)
Distância de excentricidade da carga total	≤200mm (altura total de fixação 550mm)	≤150mm (altura total de fixação ≤400mm)
Raio de rotação nominal	R600mm	R650mm
Ângulo de rotação nominal	±360°	±360°
Velocidade nominal de rotação	70°/S	50°/S
Precisão de posicionamento	±0.06mm (R=350mm)	±0.08mm (R=400mm)
Tamanho do quadro rotativo (CxLxA)	2000mm×660mm×90mm	2200mm×800mm×90mm
Dimensão do posicionador (C×L×A)	2820mm×700mm×960mm	2900mm×700mm×1050mm
Placa rotativa padrão	Φ360mm	Φ360mm
Altura do centro rotativo	760mm	830mm
Peso	400kg	500kg

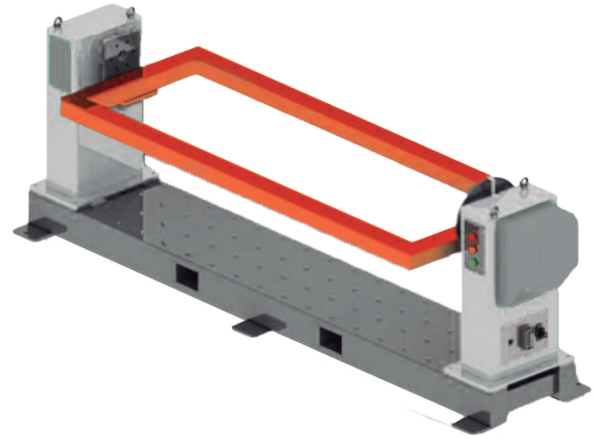

Especificações	PSCCF 1000	PSCCF 2000
Capacidade de Carga	1000kg (até 600mm o raio)	2000kg (até 1000mm o raio)
Distância de excentricidade da carga total	≤200mm (altura total de fixação unilateral ≤ 550mm)	≤200mm (altura total de fixação unilateral ≤ 450mm)
Raio de rotação nominal	R750mm	R1100mm
Ângulo de rotação nominal	±360°	±360°
Velocidade nominal de rotação	50°/S	50°/S
Precisão de posicionamento	±0.10mm (R=700mm)	±0.18mm (R=1000mm)
Tamanho do quadro rotativo (CxLxA)	3000mm×1200mm×130mm	3000mm×2000mm
Dimensão do posicionador (C×L×A)	3900mm×800mm×1200mm	4000mm×950mm×1500mm
Placa rotativa padrão	Φ390mm	Φ450mm
Altura do centro rotativo	950mm	1300mm
Peso	800kg	1300kg

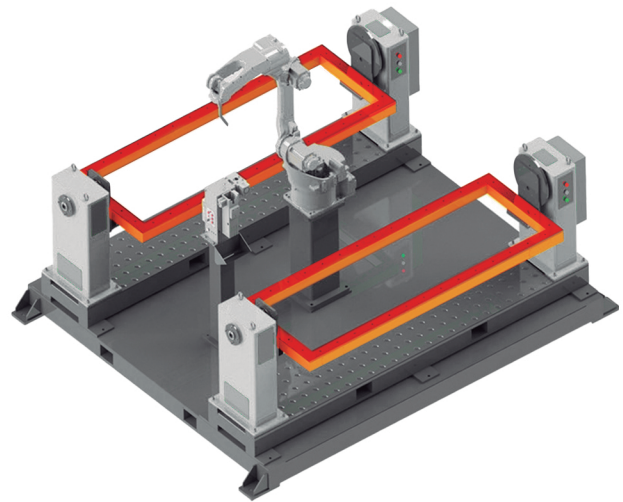

Especificações	PSCCF 3000	PSCCF 5000 - WT - CT	PSCCF 5000
Capacidade de Carga	3000kg (até 1000mm o raio)	5000kg (até 12500mm o raio)	5000kg (até 12500mm o raio)
Distância de excentricidade da carga total	≤200mm (altura total de fixação unilateral ≤ 400mm)	≤300mm (altura total de fixação unilateral ≤700mm)	≤300mm (altura total de fixação unilateral ≤700mm)
Raio de rotação nominal	R1250mm	R1500mm	R1500mm
Ângulo de rotação nominal	±360°	±360°	±360°
Velocidade nominal de rotação	50°/S	28°/S	28°/S
Precisão de Posicionamento	±0.20mm (R=1000mm)	±0.25mm (R=1250mm)	±0.25mm (R=1250mm)
Tamanho do Quadro Rotativo (CxLxA)	4500mm×2000mm	(0-10000)mm×2500mm	(0-10000)mm×2500mm
Dimensão do Posicionador (C×L×A)	5600mm×1000mm×1700mm	(5000-11000)mm ×1350mm×2100mm	(5000-11000)mm ×1350mm×2100mm
Placa Rotativa Padrão	Φ450mm	Φ800mm	Φ800mm
Altura do Centro Rotativo	1450mm	1750mm	1750mm
Peso	1800kg	3T-10T	3T-10T
Curso de Elevação	/	1000mm	/
Curso Ajustável da Abertura	/	0-5000mm	/
Velocidade Nominal de Elevação	/	0-800mm/min	/
Velocidade do ajuste da Abertura	/	0-10000mm/min	/

Tabela

Universal

Paletização

Solda

Colaborativo

Scara

Delta