


Série PSMGH - Posicionadores de Solda

POSICIONADOR DE SOLDA, MESA GIRATORIA HORIZONTAL, 1 EIXO

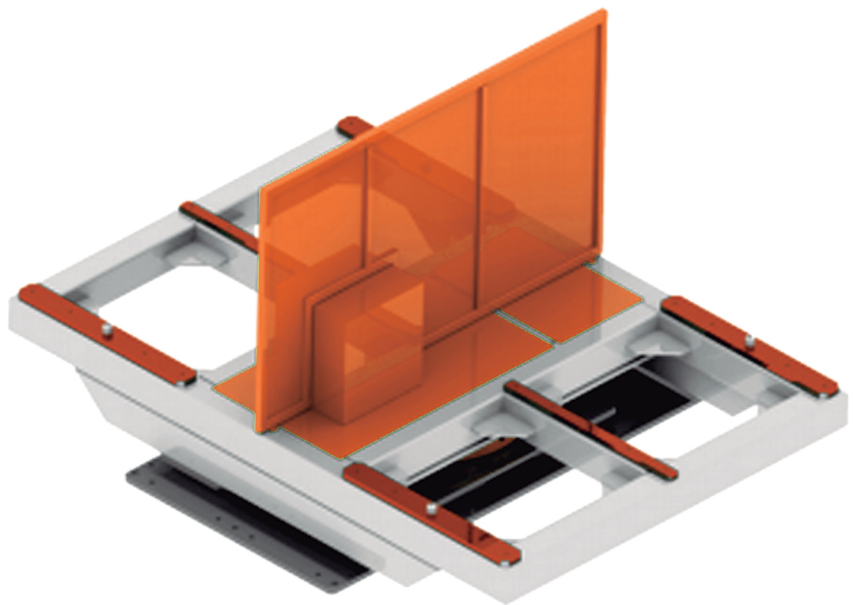

Especificações	PSMGH 1000	PSMGH 2000
Capacidade de Carga	1000kg (Raio do eixo do fuso 900mm)	1000kg + 1000kg (Raio do eixo do fuso ≤1000mm)
Raio de rotação padrão	R900mm	R2000mm
Ângulo de rotação máximo	±360°	±360°
Velocidade nominal de rotação	50°/S	30°/S
Precisão de Posicionamento	±0.08mm (At R=400mm)	±0.15mm (At R=1000mm)
Tamanho do quadro rotativo (CxLxA)	≤1800mm (Configuração padrão sem placa rotativa)	2000mm x 1000mm (CxL)
Dimensão do posicionador (C×L×A)	650mm×650mm×500mm	3500mm×2200mm×1800mm incluindo a altura da tela de sombreamento
Tamanho da bandeja de ferramentas	430mm	/
Altura do centro rotativo	500mm	500mm
Peso	Cerca de 400kg	Cerca de 2500kg

Tabela

Universal

Paletização

Solda

Colaborativo

Scara

Delta