

Série BRP - Paletizador

BRP 1600/4000




Modelo		BRP 1600/4000
Família		Paletização
Número de Eixos		4
Motorização		AC
Ralo Máximo de Trabalho		3966mm
Repetibilidade de Posicionamento		±0.8mm
Carga Máxima		1600kg
Peso		6116kg
Classificação IP		IP65 / Pulso IP67
Velocidade Máxima de Operação	J1	45°/s
	J2	30°/s
	J3	30°/s
	J4	70°/s
	J5	/
	J6	/
Alcance Máximo de Movimento	J1	±180°
	J2	+50 - -90°
	J3	+20 - -115°
	J4	±360°
	J5	/
	J6	/
Torque de Carga do Eixo Permitida	J4	8550N·m
	J5	/
	J6	/
Inércia de Carga do Eixo Permitida	J4	5340Kg·m²
	J5	/
	J6	/
Medidas da Base		1180*1180 mm
Altura		3386mm
Método de Instalação		Chão
Ambiente Operacional	Temperatura do Ambiente	0~45°C
	Umidade do Ambiente	Abaixo de 95%RH
	Requisitos de Vibração	Abaixo de 4.9m/s²
Nível de Ruído		Sem Ruído
Consumo de Energia		15 kVA




Área de Trabalho:

(Unidade: mm)

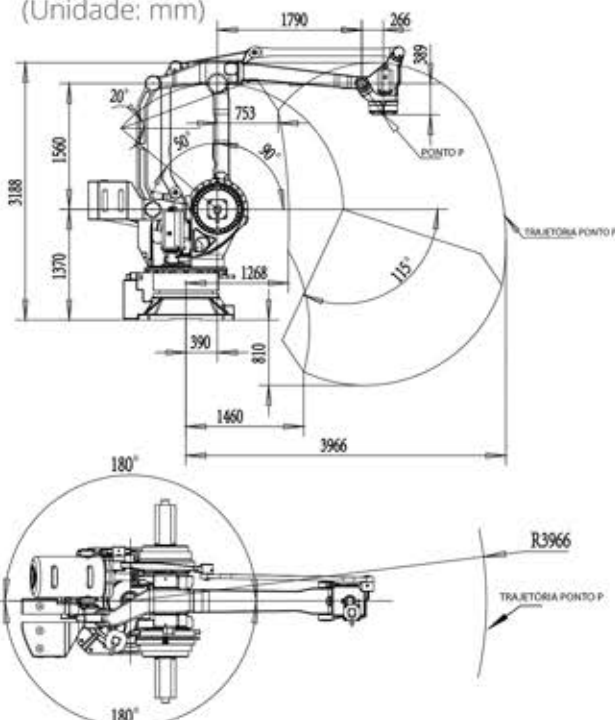


Dimensões de Montagem e Externa:

(Unidade: mm)

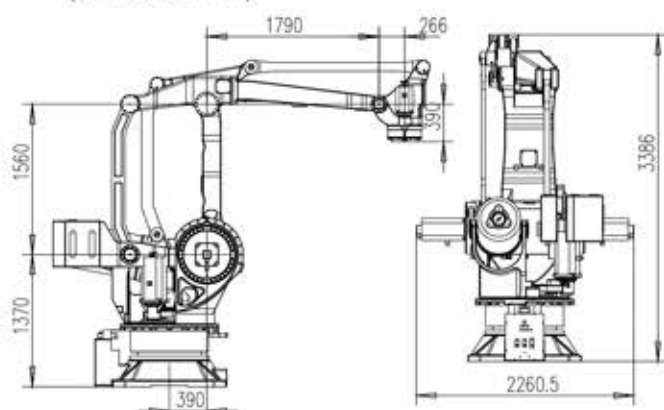


Dimensões de Montagem do flange:

(Unidade: mm)

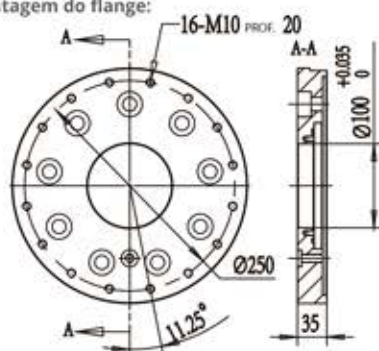

Dimensões de Montagem a base:

(Unidade: mm)

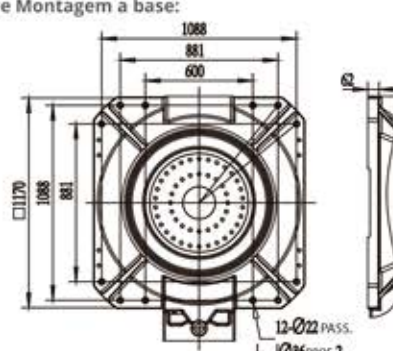

Tabela

Universal

Paletização

Solda

Colaborativo

Scara

Delta