


Série BRU - Robô Universal

BRU 1200/3765




Modelo		BRU 1200/3765
Família		Universal
Número de Eixos		6
Motorização		AC
Raio Máximo de Trabalho		3765mm
Repetibilidade de Posicionamento		±0.16mm
Carga Máxima		1200kg
Peso		7166kg
Classificação IP		IP65 / Pulso IP67
Velocidade Máxima de Operação	J1	45°/s
	J2	30°/s
	J3	30°/s
	J4	50°/s
	J5	52°/s
	J6	72°/s
Alcance Máximo de Movimento	J1	±180°
	J2	+50 ~ -90°
	J3	+20 ~ -126°
	J4	±360°
	J5	±115°
	J6	±360°
Torque de Carga do Eixo Permitida	J4	14600N·m
	J5	14600N·m
	J6	4850N·m
Inércia de Carga do Eixo Permitida	J4	2960Kgm²
	J5	2960Kgm²
	J6	2150Kgm²
Medidas da Base		1180*1180 mm
Altura		3548mm
Método de Instalação		Chão
Ambiente Operacional	Temperatura do Ambiente	0~45°C
	Umidade do Ambiente	Abaixo de 95%RH
	Requisitos de Vibração	Abaixo de 4.9m/s²
Nível de Ruído		Sem Ruído
Consumo de Energia		16 kVA

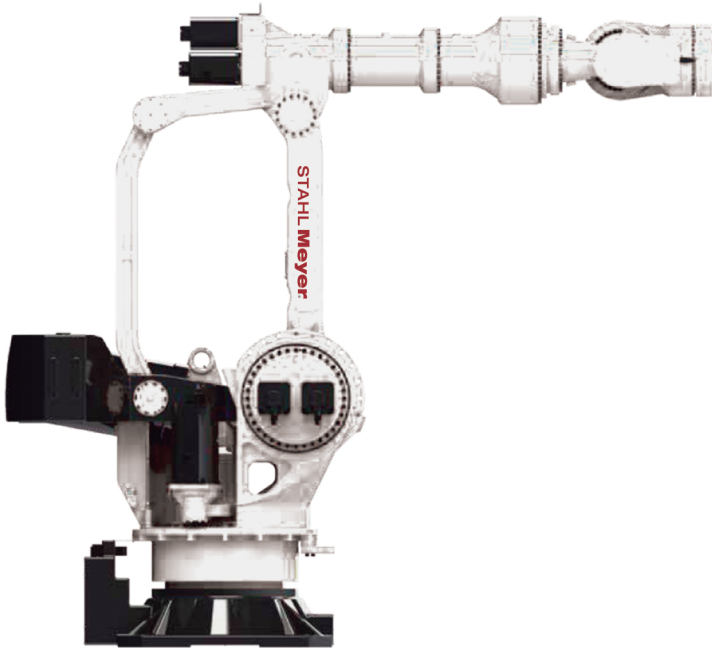


Área de Trabalho:

(Unidade: mm)

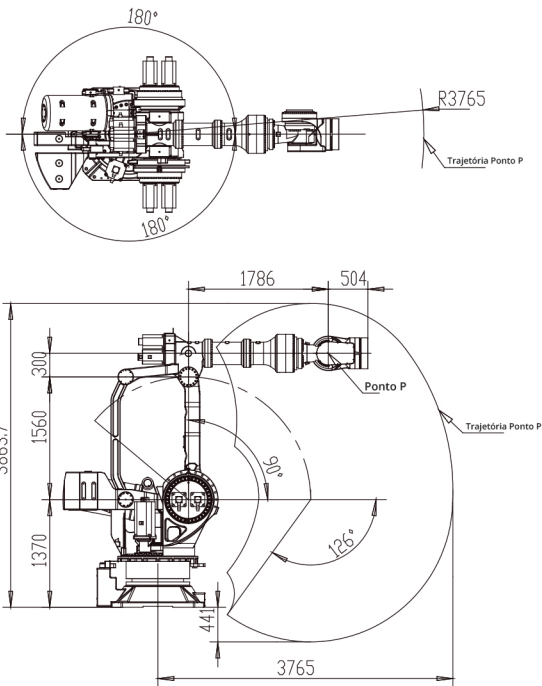


Dimensões de Montagem e Externa:

(Unidade: mm)

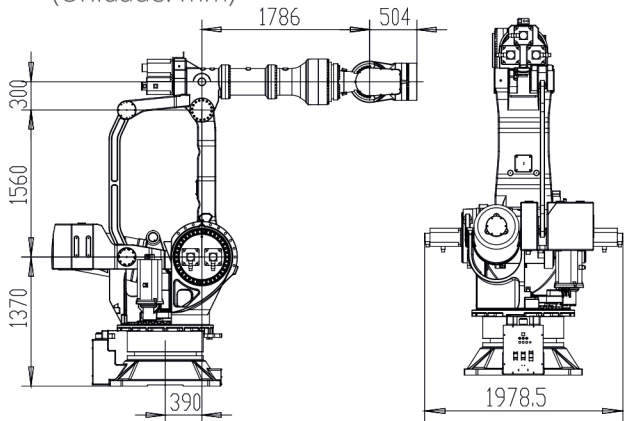


Dimensões de Montagem do flange:

(Unidade: mm)

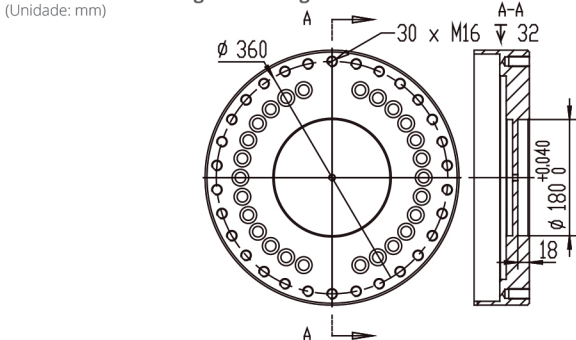

Dimensões de Montagem a base:

(Unidade: mm)

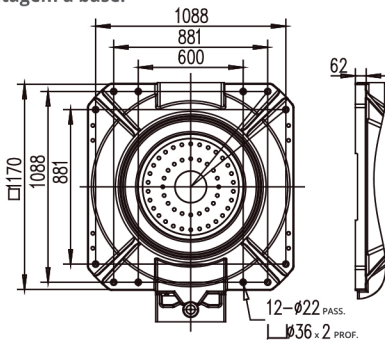

Tabela

Universal

Paletização

Solda

Colaborativo

Scara

Delta