


PSGVC - Posicionadores de Solda

POSICIONADOR DE SOLDA, GIRO VERTICAL, TIPO C, 3 EIXOS

STAHLMeyer
A König Gruppe Company

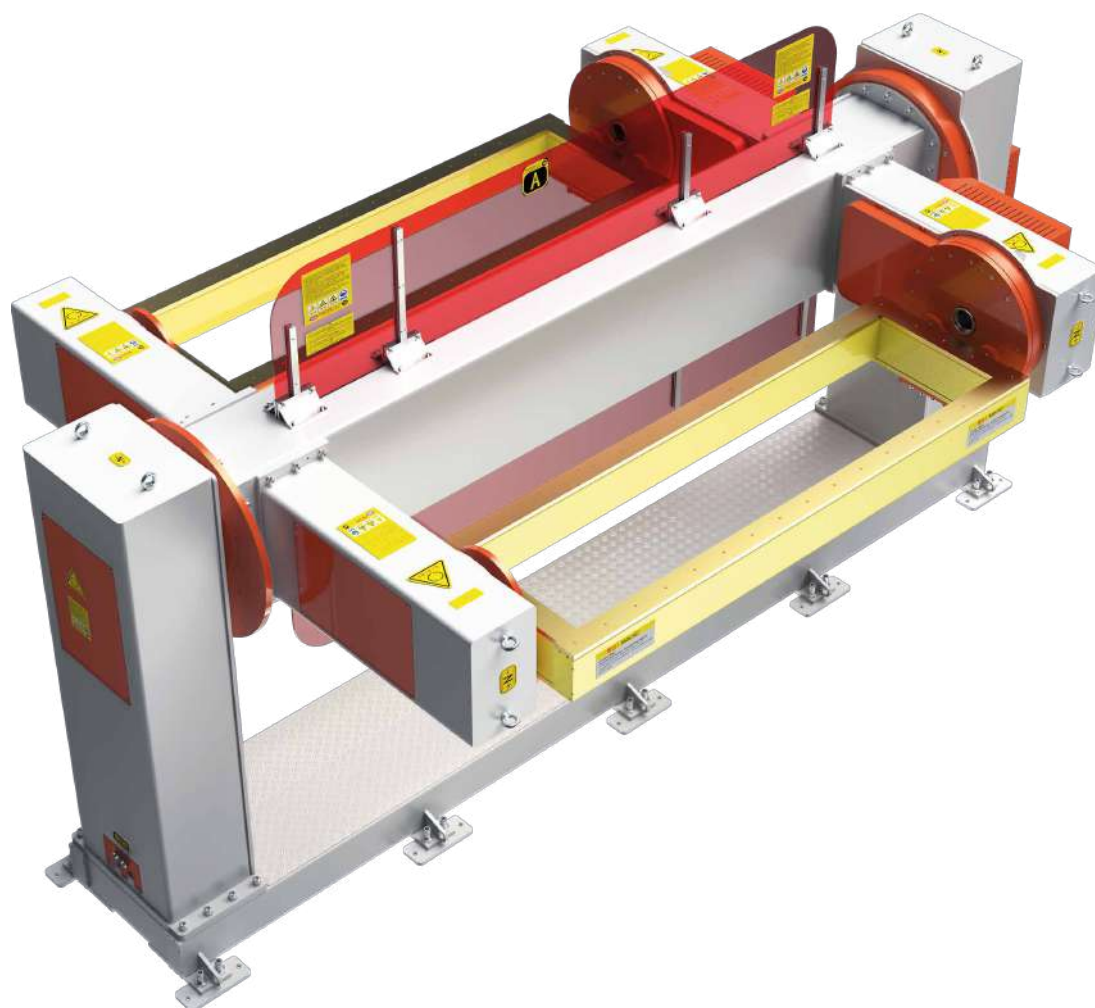

Tabela

Universal

Paletização

Solda

Colaborativo

Scara

Delta

Especificações	PSGVC 500	PSGVC 2000
Capacidade de Carga	500kg+500kg (até o raio R400mm do 2º eixo)	2000kg+2000kg (até o raio R800mm do 2º eixo)
Raio de rotação padrão do eixo principal	R1200mm	R1250mm
Raio de rotação padrão do eixo auxiliar	R500mm	R900mm
Carga nominal permitida da distância excêntrica	≤150mm (altura total de fixação ≤ 400mm)	≤200mm (altura total de fixação ≤ 450mm)
Ângulo rotativo do 1º eixo	±180°	±180°
Ângulo rotativo do 2º e 3º eixo	±360°	±360°
Velocidade de rotação nominal do 1º eixo	50°/S	30°/S
Velocidade nominal de rotação do 2º e 3º eixo	70°/S	50°/S
Precisão de Posicionamento	±0,08mm (No local de R=400mm)	±0,15mm (No local de R=800mm)
Dimensão do quadro rotativo (C×L×A)	2200mm×800mm×90mm	3000mm×1800mm
Dimensão do posicionador (C×L×A)	4500mm×2200mm×1850mm	5800mm×3200mm×1900mm
Altura do centro rotativo do 1º eixo	1450mm	1500mm
Peso	Cerca de 2800kg	Cerca de 4500kg