


Série BRU - Robô Universal

BRU 10/2000

Modelo		BRU 10/2000
Família		Universal
Número de Eixos		6
Motorização		AC
Raio Máximo de Trabalho		2010mm
Repetibilidade de Posicionamento		±0.05mm
Carga Máxima		10kg
Peso		241kg
Classificação IP		IP54 / IP65 para o Pulso
Velocidade Máxima de Operação	J1	186°/s
	J2	185°/s
	J3	180°/s
	J4	360°/s
	J5	360°/s
	J6	300°/s
Alcance Máximo de Movimento	J1	±165°
	J2	+160~-78°
	J3	+80~-190°
	J4	±185°
	J5	±120°
	J6	±360°
Torque de Carga do Eixo Permitida	J4	20N·m
	J5	20N·m
	J6	10N·m
Inércia de Carga do Eixo Permitida	J4	2.8Kg·m ²
	J5	2.8Kg·m ²
	J6	2.7Kg·m ²
Configuração da Mangueira de Ar		1-Φ10mm
Conexão Elétrica Integrada		16 Vias
Método de Instalação		Montado no Chão, na Parede e/ou Pendurado
Ambiente Operacional	Temperatura do Ambiente	0~45 °C
	Umidade do Ambiente	Abaixo de 75%RH (Curto Prazo 95% RH). Sem Condensação
	Requisitos de Vibração	Abaixo de 0.5G (4.9m/s ²)
Nível de Ruído		≤ 80dB (A)
Aplicação		Movimentação de Materiais, Montagem



● Área de Trabalho: (Unidade: mm)

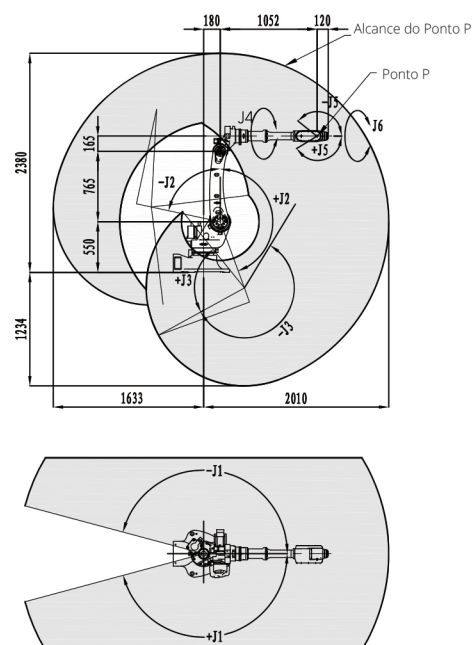

● Dimensões de Montagem da Base e Dimensões do Flange do Pulso: (Unidade: mm)

